

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

см. табл. ГЧ

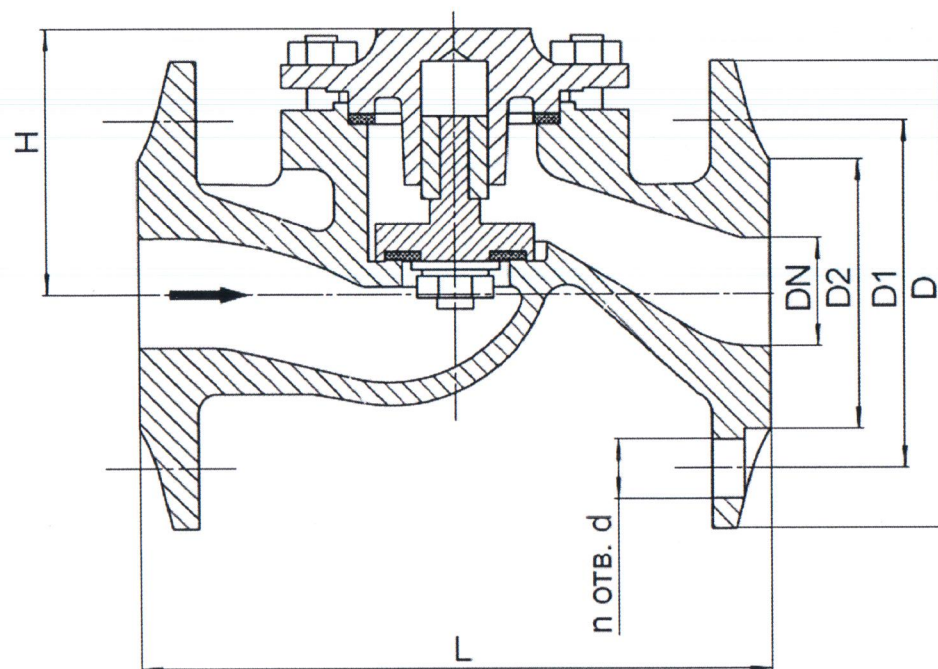

Обозначение	DN	L	D	D1	D2	H	d	n	Масса, кг
ПЗТА.К0.5.4.0.25.32-9	32	180	135	100	78	90	18	4	6,2
ПЗТА.К0.5.4.0.25.40-9	40	200	145	110	88	105	18	4	8,4
ПЗТА.К0.5.4.0.25.50-9	50	230	160	125	102	105	18	4	11,2
ПЗТА.К0.5.4.0.25.65-9	65	290	180	145	122	140	18	8	19,8
ПЗТА.К0.5.4.0.25.80-9	80	310	195	160	138	155	18	8	24,7

Технические характеристики

Назначение	для предотвращения обратного потока среды
Рабочая среда	вода, пар
Температура рабочей среды, °C	до плюс 225
Температура окружающей среды, °C	от минус 10 до плюс 50
Присоединение к трубопроводу	фланцевое
Тип привода	автоматический
Материал основных деталей	КЧ 30-6-Ф

Размеры для справок.

					см. табл. ГЧ			
					Клапан обратный 16кч9п PN25 Габаритный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			см. табл.	1:1
Разраб.	Ефремов							
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист	Листов	1
Утв.						АО "ПЗТА"		

Копировал

Формат А3